Фигура	714
Соединения Форма	Муфовые Прямая

ИНДИКАТОР УРОВНЯ ЖИДКОСТИ СО СТЕКЛЯННОЙ ТРУБКОЙ

Материал корпуса	номинальное давление	Размер	макс. Температура	Ex.индекс
N Углеродистая сталь	-	-	150°C	714
M Нержавеющая сталь	-	-	150°C	714CrNi

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- резьбовое соединение ⅜”, ½”, ¾”, 1”. Другие соединения согласовываются с производителем.
- возможность выполнения с фланцевыми соединениями. В таком случае соединения сверлятся под PN40, как для DN20, и выполняются с уплотнительными поверхностями типа E, с входом по PN EN 1092-1

ПРИМЕНЕНИЕ

- Индикатор 714 используется для указания уровня жидкости в емкостях не под давлением

Фигура	714
Соединения Форма	Муфовые Прямая

МАТЕРИАЛЫ

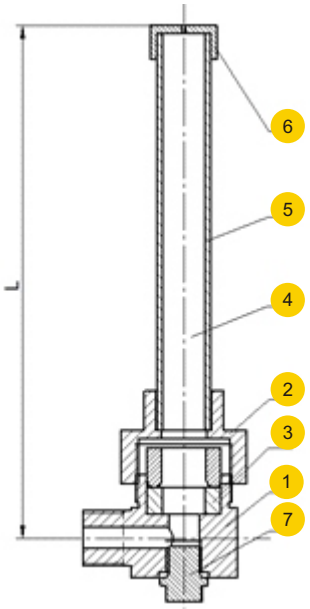

	материал корпуса	N	M
	исполнение	**02 (ex.714)**	**02 (ex.714CrNi)**
1	головка индикатора	S235JR	X6CrNiTi18-10
2	запорный винт	S235JR	X6CrNiTi18-10
3	соединитель с уплотнением	уплотнительное кольцо из вспученного графита	
4	стеклянная трубка	szkło	
5	защитная труба	S235JR	X6CrNiTi18-10
6	заглушка защитной трубы	S235JR	X6CrNiTi18-10
7	пробка 1/4”	11SMn30	X6CrNiTi18-10
	температура макс.	150°C	

Фигура	714
Соединения Форма	Муфовые Прямая

ИСПОЛНЕНИЯ

Фигура	материал корпуса	Размер	ном. Давление PN	Исполнение
714	**N** Углеродистая сталь *S235JR*	-	-	• стандартное исполнение под стеклянную трубку **02** **Tmax 250 °C**
	M Нержавеющая сталь *X6CrNiTi18-10*	-	-	• стандартное исполнение под стеклянную трубку **02** **Tmax 250 °C**

ЗАКАЗ

Просим заказывать продукцию согласно индексу

Фигура	материал корпуса	Размер	номинальное давление PN	Исполнение
714	N	-	-	02

ПРИМЕР ЗАКАЗА 714 N - - 02

индикатор со стеклянной трубкой, соединение резьбовое, форма прямая	714
Углеродистая сталь S235JR	N
Размер -	-
Номинальное давление -	-
Стандартное исполнение под стеклянную трубку	02

ZETKAMA Group