Фигура	288
Присоединение Форма	Фланцевое Угловой

ZETKAMA

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН zCHE

Материал	Давление	Диаметр	Макс. Температура
A серый чугун	C 16 бар	DN 15-300	300°C
C сферический чугун	C 16 бар	DN 15-200	350°C
	D 25 бар	DN 15-200	350°C
E бронза	A 6 бар	DN 250-300	225°C
	B 10 бар	DN 150-200	225°C
	C 16 бар	DN 15-125	225°C

CE

согласно директиве 2014/68/UE

обозначение CE для Dn≥32

ХАРАКТЕРИСТИКА

- плотность закрытия по EN - 12334
- малая строительная длина
- экологически безопасен
- Не требует дополнительного ухода
- строительная длина EN 558 ряд 8
- Фланцы согласно EN 1092-1

ПРИМЕНЕНИЕ

- установки с горячей и холодной водой
- установки для пара
- Промышленность
- нейтральные среды
- теплосети и отопление

Оставляем за собой право изменения конструкции

Издание 07/2016

ZETKAMA Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

tel. +48 74 8652 174
tel. +48 74 8652 111
fax +48 74 8652 199

e-mail marketing@zetkama.com.pl

Фигура	288
Присоединение	Фланцевое
Форма	Угловой

ZETKAMA

МАТЕРИАЛЫ

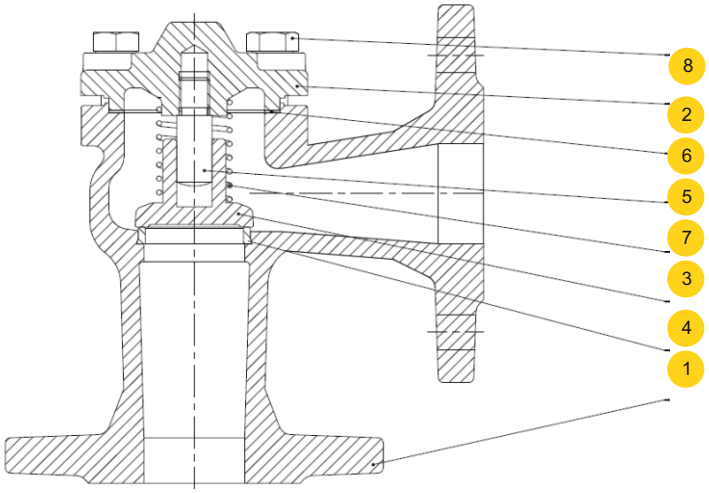

Исполнение 38*

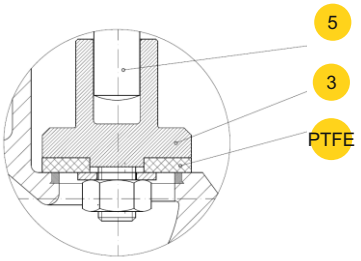

	Материал корпуса	A	C	A	C	E
	Исполнение	**31; 41**		**33,43**		**32**
1	Корпус	EN – GJL-250 5.1301 (ex.JL1040)	EN – GJL-400-18 5.3103 (ex.JS 1025)	EN – GJL-250 5.1301 (ex.JL1040)	EN – GJL-400-18 5.3103 (ex.JS 1025)	CuSn5Zn5Pb5-C
2	Крышка	EN – GJL-250 5.1301 (ex.JL1040)	EN – GJL-400-18 5.3103 (ex.JS 1025)	EN – GJL-250 5.1301 (ex.JL1040)	EN – GJL-400-18 5.3103 (ex.JS 1025)	CuSn5Zn5Pb5-C
3	Клапан	X20Cr13 1.4021		CuSn10		DN15-32 CuZn35Ni DN40-300 CuSn5Zn5Pb5-C
4	Кольцо клапан	X12Cr13 1.4006		CuSn10		CuSn5Zn5Pb5-C
5	Шток	X20Cr13 1.4021		CuSn10		DN15-32 CuZn35Ni DN40-300 CuSn5Zn5Pb5-C
6	Прокладка	Графит CrNi				FA1
7	Пружина	X17CrNi16-2 1.4057		CuSn6		-
8	Болт 6k	8.8 A2A				
	Макс. Температура	300°C	350°C	225°C		

* по желанию Макс. Температура 200°C

Оставляем за собой право изменения конструкции **Издание 07/2016**

ZETKAMA Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

tel. +48 74 8652 174
tel. +48 74 8652 111
fax +48 74 8652 199

e-mail marketing@zetkama.com.pl

Фигура	288
Присоединение Форма	Фланцевое Угловой

ZETKAMA

РАЗМЕРЫ

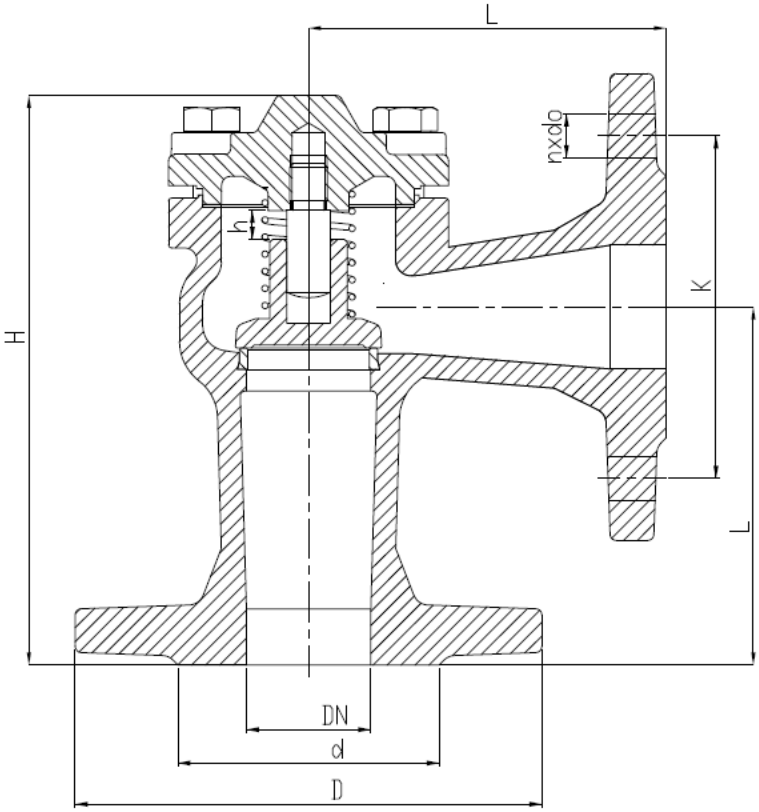

DN	PN 16 PN 25	PN 16				PN 25				PN 16 PN 25	A, C	E	A, C
	L	D	d	K	nxdo	D	d	K	nxdo	H			Kv
mm											Kr		m3/h
15	90	95	46	65	4x14	95	46	65	4x14	140	2,1	2,3	5,9
20	95	105	56	75	4x14	105	56	75	4x14	142	2,7	3,5	10,7
25	100	115	65	85	4x14	115	65	85	4x14	157	3,8	4,0	15,1
32	105	140	76	100	4x19	140	76	100	4x19	165	5,5	5,0	22,3
40	115	150	84	110	4x19	150	84	110	4x19	185	7,4	7,5	28,0
50	125	165	99	125	4x19	165	99	125	4x19	198	9,5	10,0	52,0
65	145	185	118	145	4x19	185	118	145	8x19	224	15,0	14,0	91,3
80	155	200	132	160	8x19	200	132	160	8x19	237	20,0	17,0	133
100	175	220	156	180	8x19	-	-	-	-	292	29,0	20,0	214
125	200	250	184	210	8x19	-	-	-	-	329	41,0	30,0	330
150	225	285	211	240	8x23	-	-	-	-	363	66,0	40,0	483
200	275	340	266	295	12x23	-	-	-	-	452	111	80	865
250	325	405	319	355	12x28	-	-	-	-	535	196	130	1295
300	375	460	370	410	12x28	-	-	-	-	635	302	180	2013

Оставляем за собой право изменения конструкции

Издание 07/2016

ZETKAMA Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

tel. +48 74 8652 174
tel. +48 74 8652 111
fax +48 74 8652 199

e-mail marketing@zetkama.com.pl

ЗАВИСИМОСТЬ ДАВЛЕНИЯ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

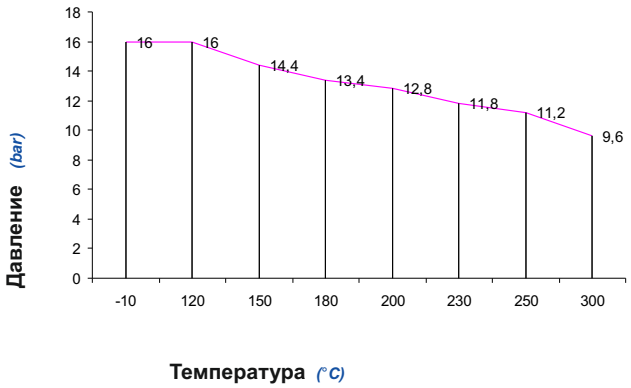

Допустимый предел работы
PN 16 EN-GJL-250

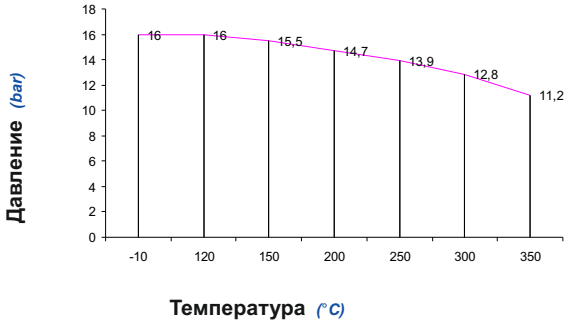

Допустимый предел работы
PN 16 EN-GJS-400-18-LT

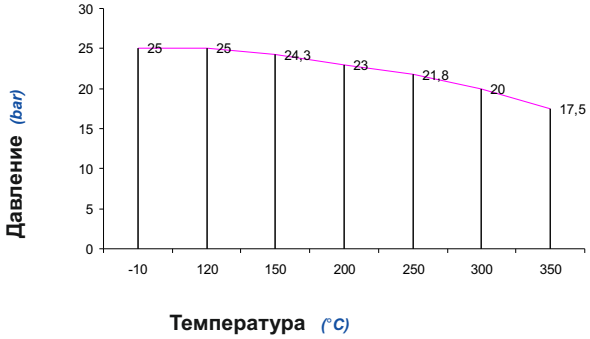

Допустимый предел работы
PN 25 EN-GJS-400-18-LT

ZETKAMA Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia
tel. +48 74 8652 174
tel. +48 74 8652 111
fax +48 74 8652 199
e-mail marketing@zetkama.com.pl

Фигура	288
Присоединение Форма	Фланцевое Угловой

ZETKAMA

ИСПОЛНЕНИЯ

Фигура	Материал корпуса	Диаметр DN	Давление PN	Исполнение	
288	A Серый чугун EN-GJL-250	15-300 mm	C 16bar	31 • Свободно соединённый клапан на пружине • Шток, клапан, кольцо корпуса - нержавеющая сталь	Tmax 300 °C
		15-150 mm	C 16bar	38 • Свободно соединённый клапан на пружине. Шток, клапан, кольцо корпуса - нержавеющая сталь. клапан покрыт PTFE	Tmax 200 °C
		15-300 mm	C 16bar	41 • Свободно соединённый клапан без пружины • Шток, клапан, кольцо корпуса - нержавеющая сталь	Tmax 300 °C
		15-300 mm	C 16bar	33 • Свободно соединённый клапан на пружине • Шток, клапан, кольцо корпуса - бронза	Tmax 225 °C
		15-300 mm	C 16bar	43 • Свободно соединённый клапан без пружины • Шток, клапан, кольцо корпуса - бронза	Tmax 225 °C
	C Сферический чугун EN-GJS-400-18-LT	15-200 mm	C 16bar	31 • Свободно соединённый клапан на пружине • Шток, клапан, кольцо корпуса - нержавеющая сталь	Tmax 350 °C
		15-150 mm	C 16bar	38 • Свободно соединённый клапан на пружине. Шток, клапан, кольцо корпуса - нержавеющая сталь. клапан покрыт PTFE	Tmax 200 °C
		15-200 mm	C 16bar	41 • Свободно соединённый клапан без пружины • Шток, клапан, кольцо корпуса - нержавеющая сталь	Tmax 350 °C
		15-200 mm	C 16bar	33 • Свободно соединённый клапан на пружине • Шток, клапан, кольцо корпуса - бронза	Tmax 225 °C
		15-200 mm	C 16bar	43 • Свободно соединённый клапан без пружины • Шток, клапан, кольцо корпуса - бронза	Tmax 225 °C
	C Сферический чугун EN-GJS-400-18-LT	15-80 mm	D 25bar	31 • Свободно соединённый клапан на пружине • Шток, клапан, кольцо корпуса - нержавеющая сталь	Tmax 350 °C
		15-80 mm	D 25bar	38 • Свободно соединённый клапан на пружине. Шток, клапан, кольцо корпуса - нержавеющая сталь. клапан покрыт PTFE	Tmax 200 °C
		15-80 mm	D 25bar	41 • Свободно соединённый клапан без пружины • Шток, клапан, кольцо корпуса - нержавеющая сталь	Tmax 350 °C
		15-80 mm	D 25bar	33 • Свободно соединённый клапан на пружине • Шток, клапан, кольцо корпуса - бронза	Tmax 225 °C
		15-80 mm	D 25bar	43 • Свободно соединённый клапан без пружины • Шток, клапан, кольцо корпуса - бронза	Tmax 225 °C

Оставляем за собой право изменения конструкции

Издание 07/2016

ZETKAMA Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

tel. +48 74 8652 174
tel. +48 74 8652 111
fax +48 74 8652 199

e-mail marketing@zetkama.com.pl

Фигура	288
Присоединение Форма	Фланцевое Угловой

ZETKAMA

ИСПОЛНЕНИЯ

Фигура	Материал корпуса	Диаметр DN	Давление PN	Исполнение
288	E Бронза CuSn5Zn5Pb5-C	15-125 mm	C 16bar	32 • Свободно соединённый клапан на пружине • Шток - латунь, клапан, кольцо корпуса - бронза — Tmax 225 °C
		150-200 mm	B 10bar	32 • Свободно соединённый клапан на пружине • Шток - латунь, клапан, кольцо корпуса - бронза — Tmax 225 °C
		250-300 mm	A 6bar	32 • Свободно соединённый клапан на пружине • Шток - латунь, клапан, кольцо корпуса - бронза — Tmax 225 °C

ЗАКАЗ

Чтобы сделать заказ используйте наше обозначения

Фигура	Материал корпуса	Диаметр DN	Давление PN	Исполнение
288	A	040	C	31

ПРИМЕР ЗАКАЗА

288 A 040 C 31

Клапан обратный, угловой, фланцевый	288
Серый чугун EN-GJL-250	A
Диаметр DN40	040
Давление PN16	C
Свободно соединённый клапан на пружине • Шток, клапан, кольцо корпуса - нержавеющая сталь	31

Оставляем за собой право изменения конструкции

Издание 07/2016

ZETKAMA Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

tel. +48 74 8652 174
tel. +48 74 8652 111
fax +48 74 8652 199

e-mail marketing@zetkama.com.pl