Фигура	401
Присоединение Форма	Муфтовое Y-косой

ZETKAMA

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН zCHE

материал корпуса	Давление	Диаметр	Макс. Температура
D сферический чугун	C 16 bar	DN 25-80	70°C

ХАРАКТЕРИСТИКА

- невысокое дросселирование
- полнопроходной
- самоочищающий
- тихий режим работы
- возможность вертикального и горизонтального монтажа

ПРИМЕНЕНИЕ

- «тяжелые», густые и «липкие» жидкости
- технически загрязненная вода

Оставляем за собой право изменения конструкции

Издание 07/2016

ZETKAMA Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

tel. +48 74 8652 174
tel. +48 74 8652 111
fax +48 74 8652 199

e-mail marketing@zetkama.com.pl

Фигура	401
Присоединение Форма	Муфтовое У-косой

ZETKAMA

МАТЕРИАЛЫ

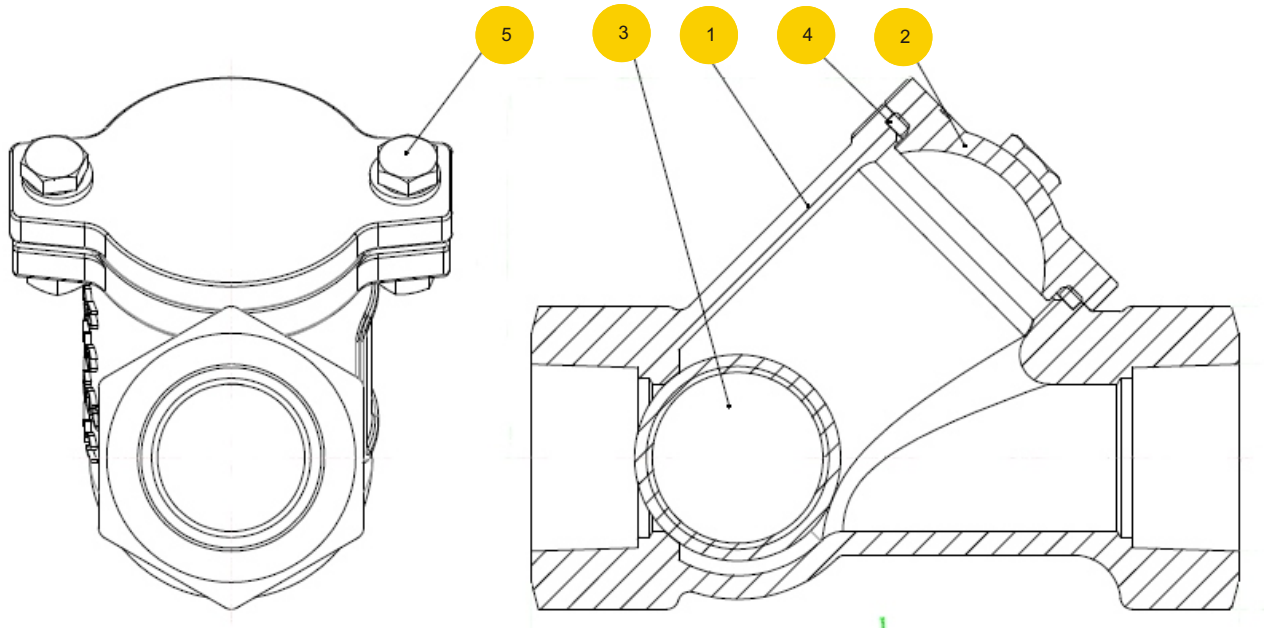

	материал корпуса	D
	Исполнение	**55**
1	Корпус	EN-GJS-500-7 5.3200 (ex.JS 1030)
2	Крышка	EN-GJS-500-7 5.3200 (ex.JS 1030)
3	Шар	Металл NBR
4	прокладка крышки с корпусом	NBR
5	болт с двухсторонней резьбой + гайка	AISI 304
	максимальная температура	70°C

Оставляем за собой право изменения конструкции **Издание 07/2016**

ZETKAMA Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

tel. +48 74 8652 174
tel. +48 74 8652 111
fax +48 74 8652 199

e-mail marketing@zetkama.com.pl

Фигура	401
Присоединение	Муфтовое
Форма	Y-косой

ZETKAMA

РАЗМЕРЫ

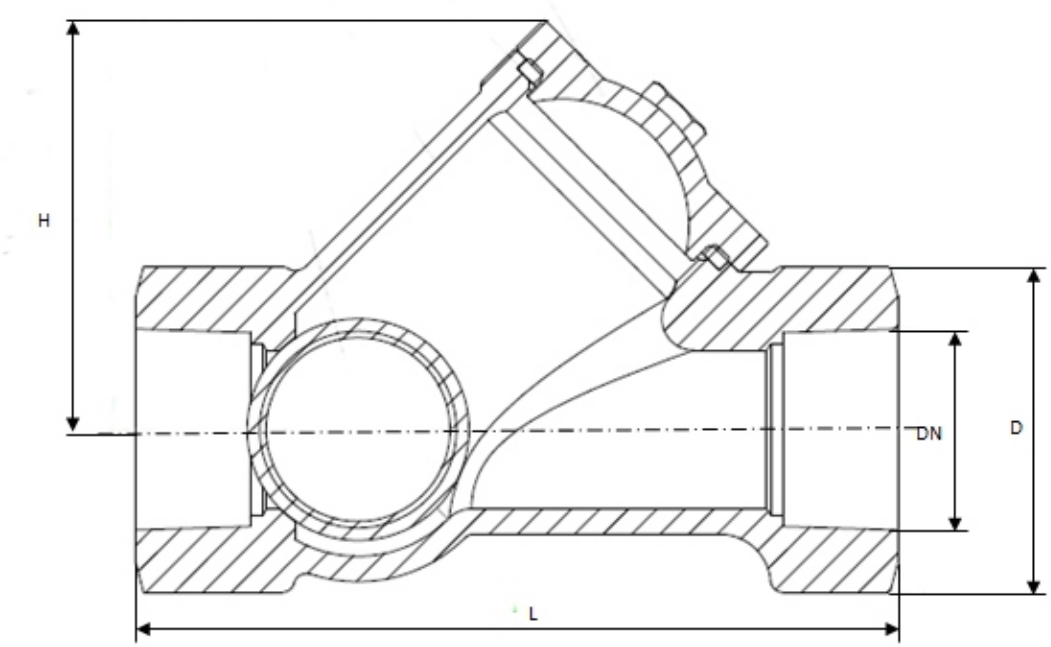

DN	L	H	D1	Kvs	
mm					kg
25	120	64	45	-	1,5
32	135	72	50	24	2,0
40	145	85	60	54	2,7
50	175	100	70	70	3,5
65	200	125	90	115	5,0
80	248	160	108	185	7,6

ZETKAMA Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

tel. +48 74 8652 174
tel. +48 74 8652 111
fax +48 74 8652 199

e-mail marketing@zetkama.com.pl

Фигура	401
Присоединение Форма	Муфтовое У-косой

ZETKAMA

ИСПОЛНЕНИЯ

Фигура	Материал корпуса	Диаметр DN	Давление PN	Исполнение
401	D сферический чугун EN-GJS-500-7	25-80 mm	C 16bar	55 • металлический шар покрытый NBR - закрытие NBR/ чугун - эбоксит Tmax 70 °C

ЗАКАЗ

Чтобы сделать заказ используйте наше обозначения

Фигура	Материал корпуса	Диаметр DN	Давление PN	Исполнение
401	D	032	C	55

ПРИМЕР ЗАКАЗА 401 D 032 C 55

Клапан обратны , муфтовое , у-косой	401
Сферический чугун EN-GJS-500-7	D
Диаметр Dn32	032
Давление PN16	C
Металлический шар покрытый NBR - закрытие NBR/ чугун - эбоксит	55

Оставляем за собой право изменения конструкции **Издание 07/2016**

ZETKAMA Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

tel. +48 74 8652 174
tel. +48 74 8652 111
fax +48 74 8652 199

e-mail marketing@zetkama.com.pl